


Bread Line

ROLL

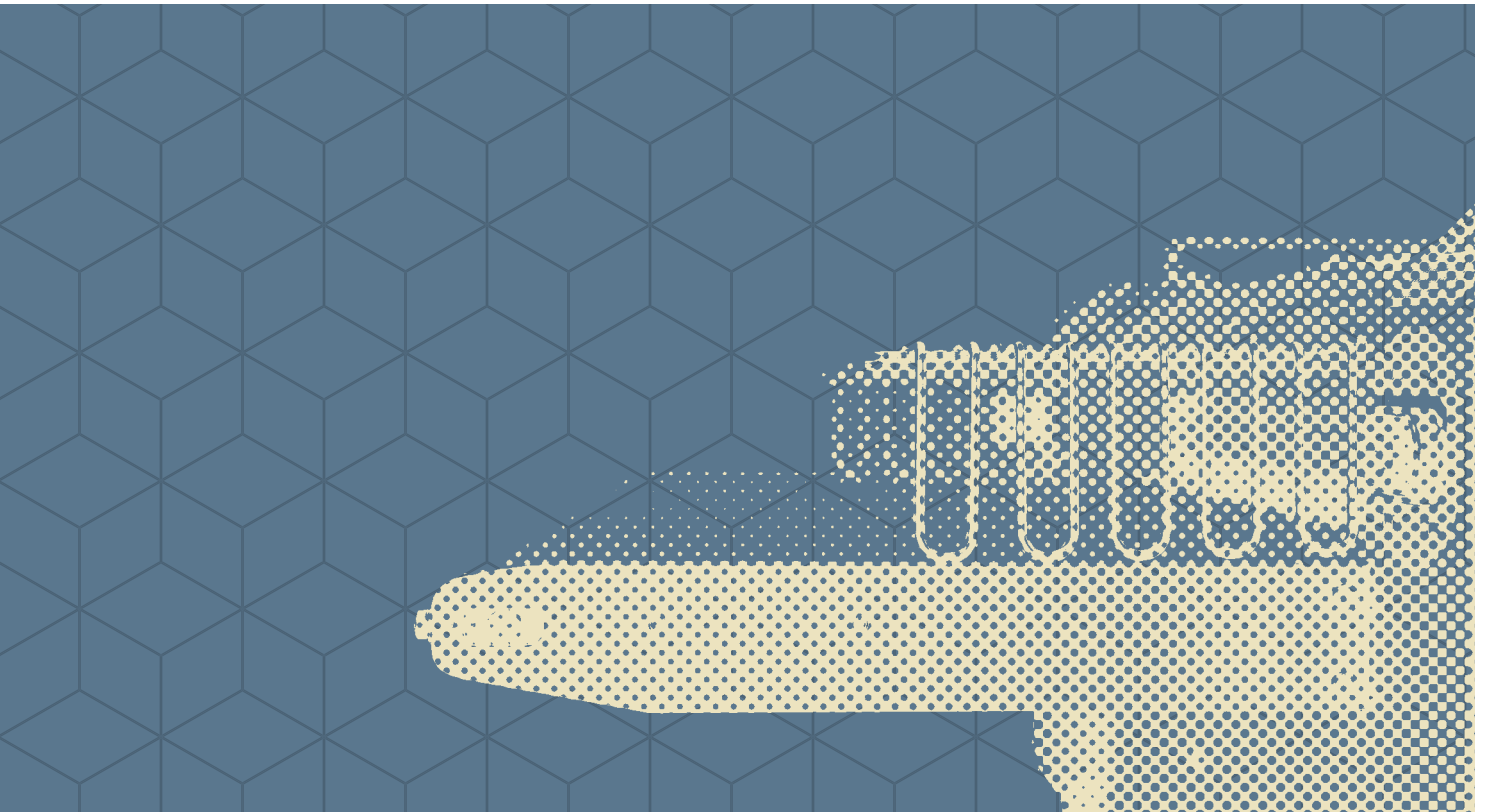

**TWO-CYLINDER MOULDERS
FORMATRICI A DUE CILINDRI**

 **Domino**
BAKERY AND PASTRY EQUIPMENT

TWO-CYLINDER MOULDERS AND PRESSING TABLE

TECHNICAL FEATURES ROLL 26

- + Available in two versions to be combined with a complementary pressing table mod. **FL** or with independent table mod. **PRESS**
- + Moulding cylinders of hard chromium 600 mm long
- + Removable and retractable inox trays
- + Belts of smoothed wool
- + Heavy-duty wheels
- + Strong and highly gripping rubber for belt driving
- + Standard equipment: anti-reject device and upper belt locking knob
- + Electrical controls on the front
- + Lever handles with 22 positions
- + Inox slipway and return diverter of dough controlled by front lever
- + Entry belt: 14 cm long - Distance between entry belt and steel guard: 7 cm
- + Scaper for cleaning of upper cylinder
- + Standard voltage: 400/3 ph/50Hz

TECHNICAL FEATURES - PRESSING TABLE FL - PRESS

- + **FL** incorporated pressing table – **PRESS** pressing table with independent motor
- + Belt width: 600 mm
- + Adjustable table with double front and rear adjustment with 13 positions
- + Table adjustable in height: from 0 to 5,5 cm
- + Product-collecting retractable tray of inox steel
- + **FL** can be folded to the bottom
- + **PRESS** legs adjustable in height up to 15 cm with 3 cm pitch

FORMATRICI A DUE CILINDRI E TAVOLO PRESSOIO

CARATTERISTICHE TECNICHE ROLL 26


- + Disponibile in 2 versioni, abbinabili con tavolo pressioio integrato **FL** o tavolo pressioio indipendente **PRESS**
- + Cilindri laminazione cromati da 600 mm
- + Vassoi in acciaio inox a scomparsa ed estraibili
- + Tappeti in lana rasati
- + Ruote pesanti
- + Gomma per traino tappeti lana anti olio ad alto grip
- + Anti-scarto e maniglia ferma tappeto superiore di serie
- + Comandi elettrici frontali e maniglie di regolazione a leva con 22 posizioni
- + Scivolo e deviatore di ritorno della pasta in acciaio inox comandato da leva frontale
- + Tappeto entrata: 14 cm - Altezza tappeto entrata/riparo in acciaio: 7 cm
- + Raschiatore per pulizia cilindro superiore
- + Maniglie appoggio vassoi in acciaio inox
- + Voltaggio di serie: 400/3 ph/50Hz

CARATTERISTICHE TECNICHE TAVOLO PRESSOIO FL - PRESS

- + **FL** tavolo pressioio integrato – **PRESS** tavolo pressioio indipendente
- + Larghezza tappeto: 600 mm
- + Piano regolabile a doppia regolazione, anteriore e posteriore, con 13 posizioni
- + Regolazione piano in altezza: da 0 a 5,5 cm
- + Vassoio raccolta-prodotto in inox a scomparsa
- + **FL** richiudibile verso il basso
- + **PRESS** gambe regolabili in altezza di 15 cm con passo di 3 cm


Strong and highly gripping rubber for belt driving.

Gomma per traino tappeti lana anti olio ad alto grip.



Inox grid guard.

Riparo in griglia in acciaio inox.



Lever handles with 22 positions.

Maniglie di regolazione a leva con 22 posizioni.



Removable and retractable inox trays and inox slipway and return diverter.

Vassoi in acciaio inox a scomparsa ed estraibili e scivolo e deviatore di ritorno della pasta in acciaio inox.




Upper belt locking knob.

Maniglia ferma tappeto superiore.



Heavy-duty wheels.

Ruote pesanti.






ROLL 26 / 26 INOX / FL / PRESS



ROLL 26 INOX



ROLL 26

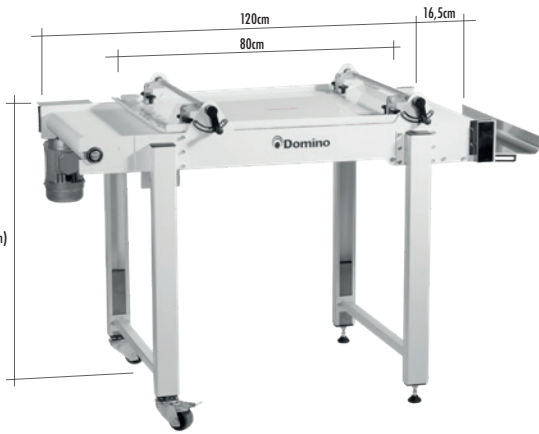

PRESS




ROLL 26 + FL

BREAD LINE		ROLL 26	ROLL 26 + FL	ROLL 26 + PRESS	PRESS
Cylinder width	mm	600	600	600	600
Capacity	gr	15/1500	15/1500 + loaves up to 60 cm long	15/1500 + loaves up to 60 cm long	loaves up to 60 cm long
Dimensions WxDxH	cm	83x84x114,5	83x155x114,5	83x217x114,5	74,5x136,5x90,5
Weight	Kg	140	175	201	61
Power	kW	0,65	0,65	0,65	0,18

The Company reserves the right to alter any details without any prior notice.

La Ditta si riserva il diritto di apportare modi che e miglioramenti a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di preavviso.

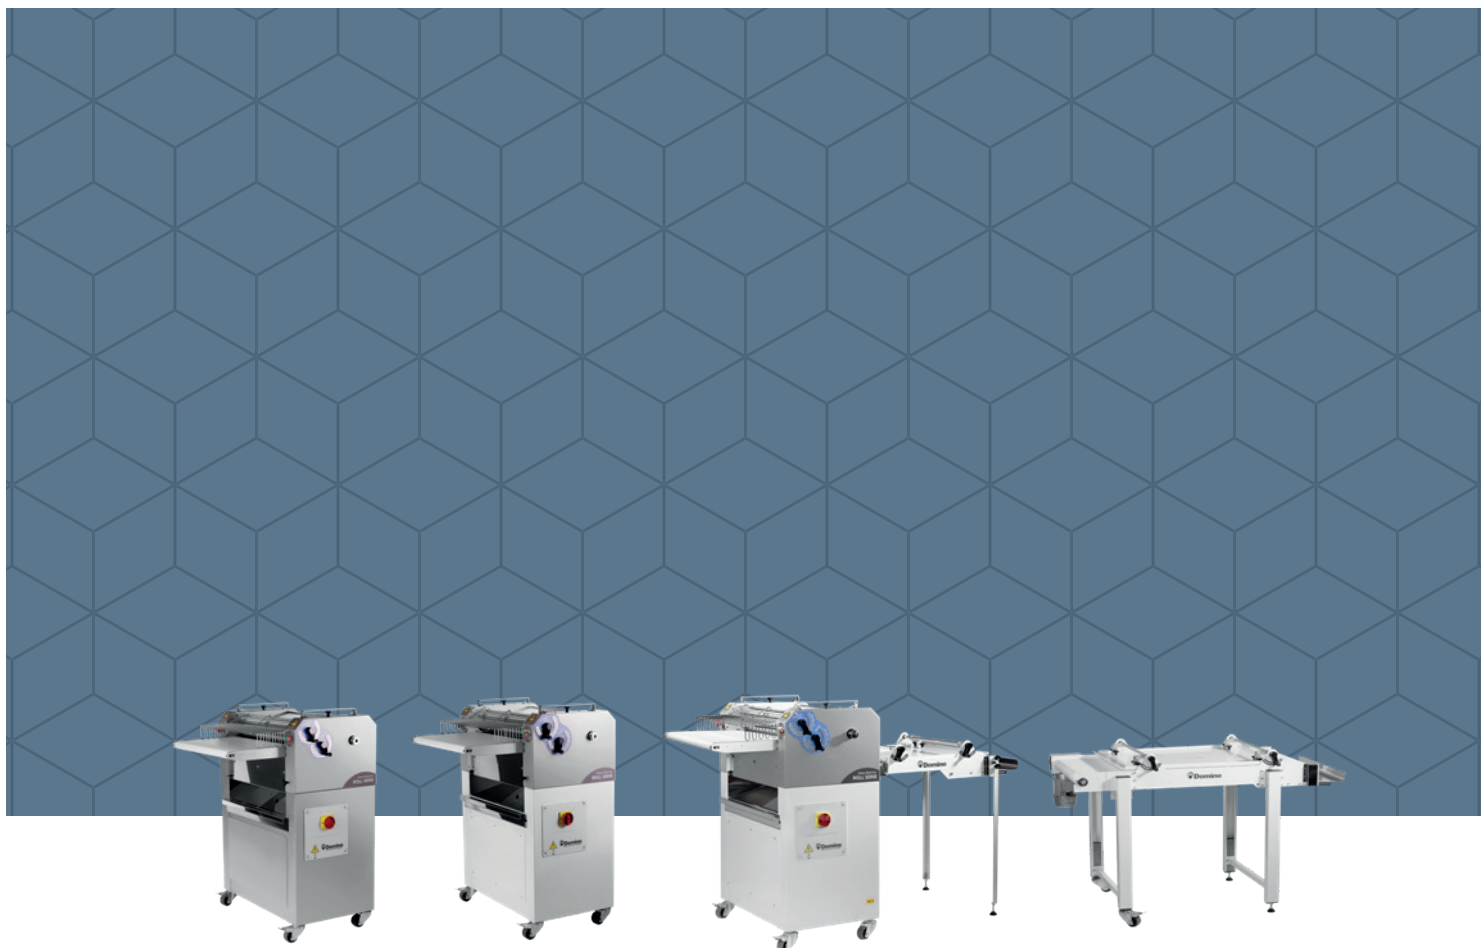

Domino Srl

Viale dell'Industria, 96/A - 36015 Schio (VI)

www.dominovi.it

+39.0445.315415

+39.0445.319378

info@dominovi.it